Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

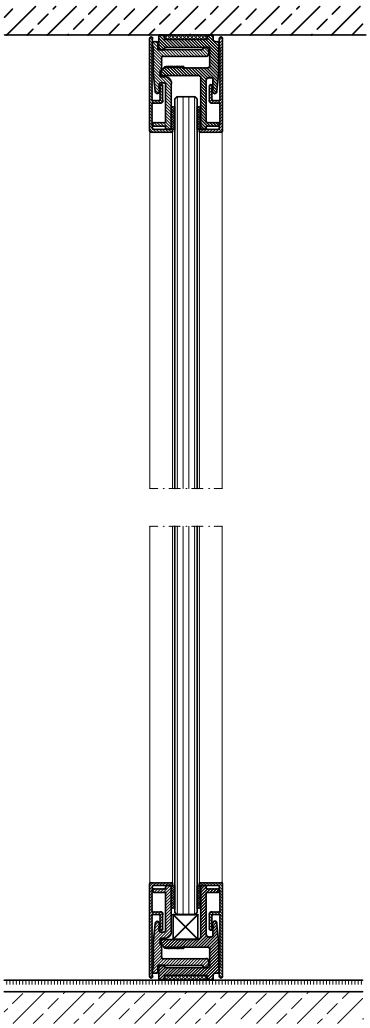

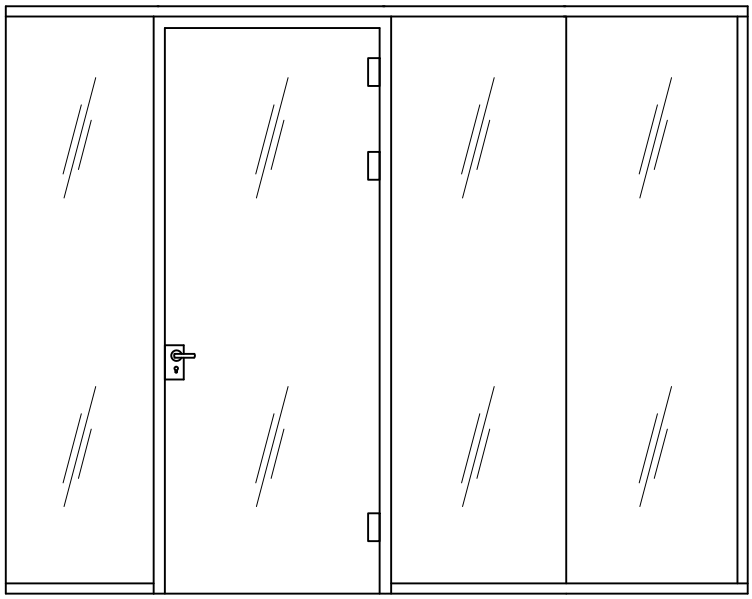

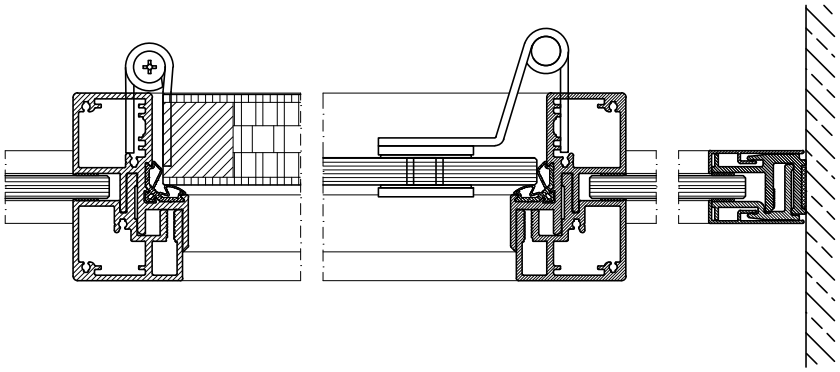

System 300 - Ganzglaswand

Die raumhohen Verglasungselemente aus ESG bzw. VSG, mit Glasdicken zwischen 10 und 20 mm, werden am Boden- Decken- und Wandanschluß durch zwei Klemmprofile aus Aluminium, mit einer Ansichtsbreite von 43 mm gehalten.
Für erhöhte Bautoleranzen kann auch ein Klemmprofil von 63 mm Ansichtsbreite eingesetzt werden.
Die Scheibenkanten sind geschliffen und poliert, Glasstöße werden dauerhaft mit 2 mm Ansichtsbreite verfugt.
Zusätzlich können die Glaselemente ganz oder teilweise bedruckt oder foliert werden.
Passende Türelemente in Ganzglas-, Glasrahmen- oder Volltürausführung,raumhoch bzw. mit Oberlicht sind ebenfalls lieferbar.

Wanddicke: 32 bis 43 mm (nach gewählter Verglasung)
Schallschutz: Rwp 32 bis 42 dB
Türzarge: Aluminium, Holz oder Rahmenlos

Flächengewichte: bei 10 mm: ca.26 kg/m²
bei 12 mm: ca.31 kg/m²
bei 16 mm: ca.41 kg/m²
bei 20 mm: ca.51 kg/m²

www.lichte-systemwand.de

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Boden- und Deckenanschluß

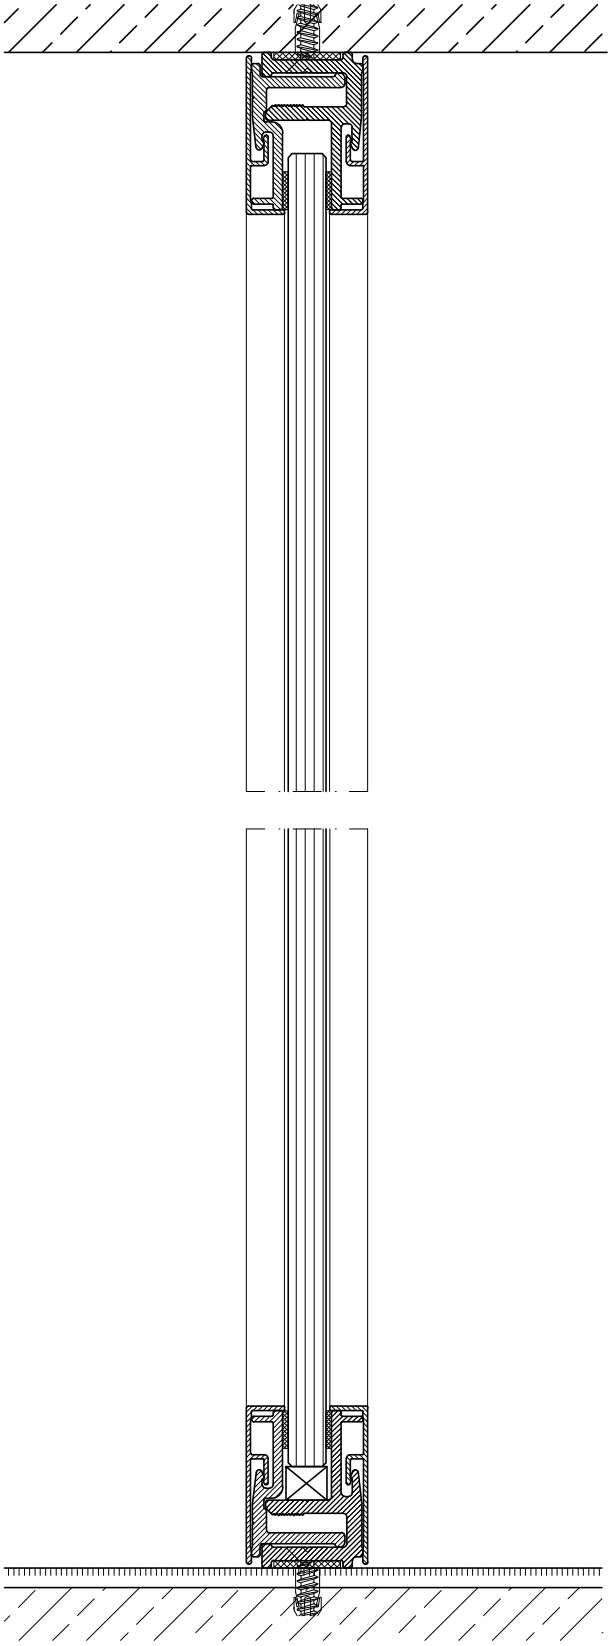

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Deckenanschluß mit erhöhtem Toleranzausgleich

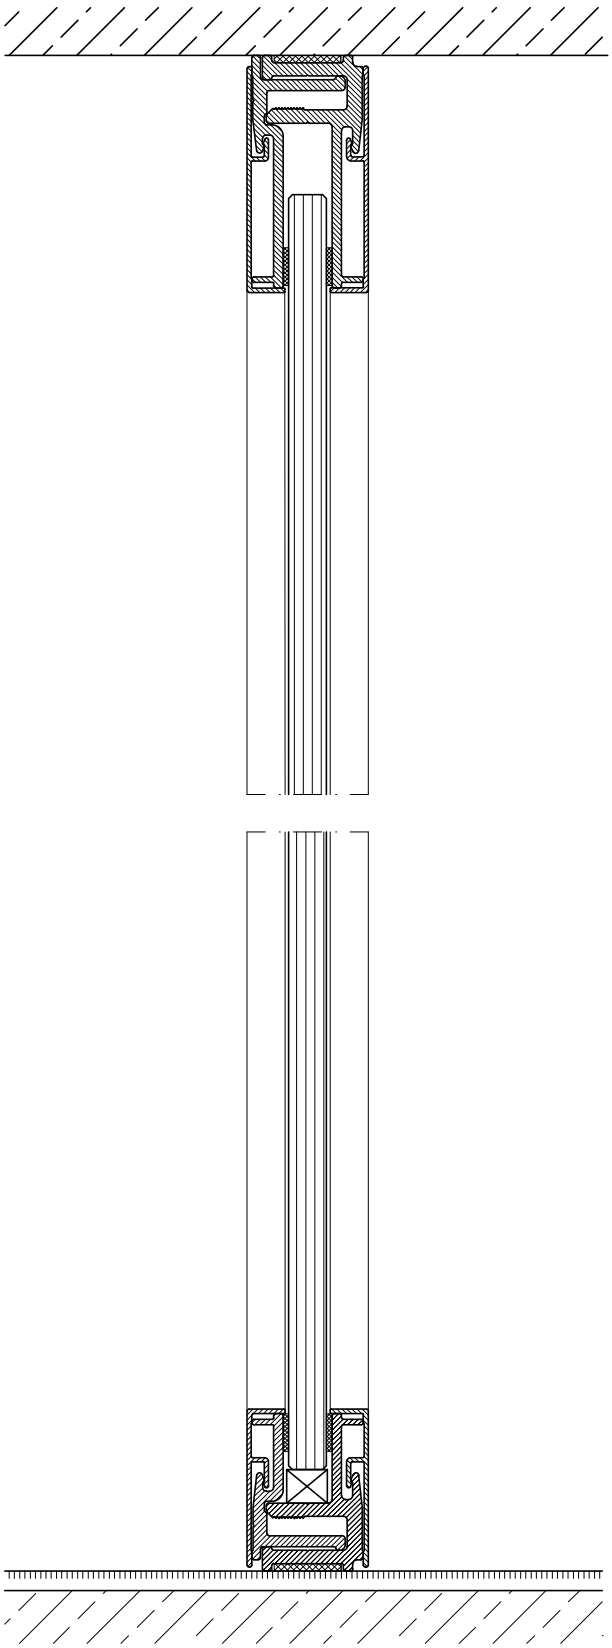

Wandanschluß

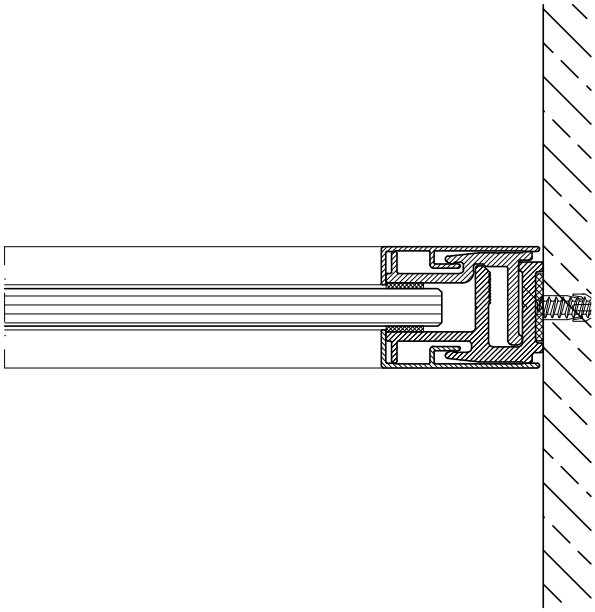

Rundstützenanschluß

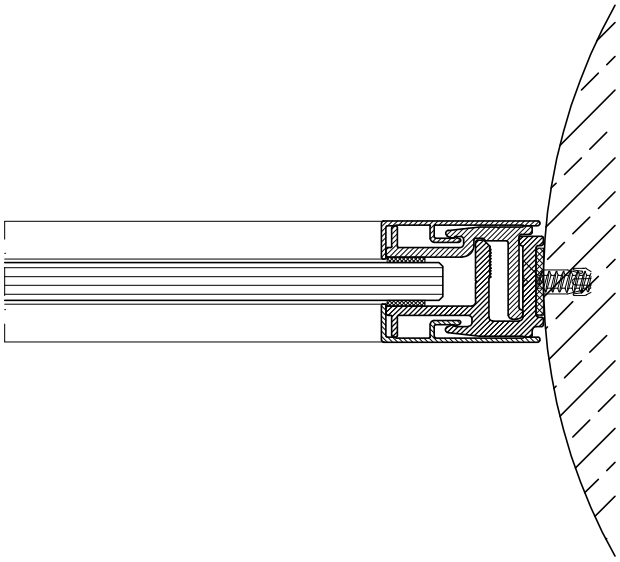

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Glasstoß verfugt, gerade



Glasstoß verfugt, polygonal

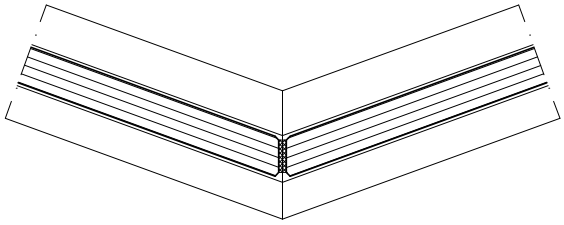

Glasstoß verfugt, gerundet

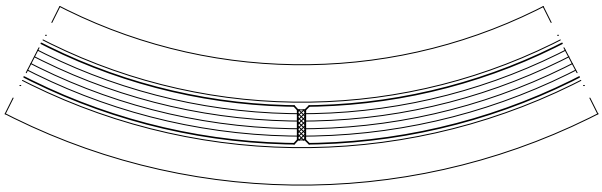

Eckausbildung 90°, stumpf

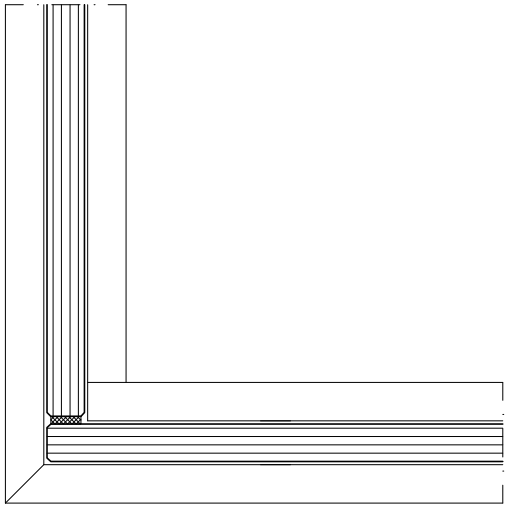

Eckausbildung 90°, Gehrung

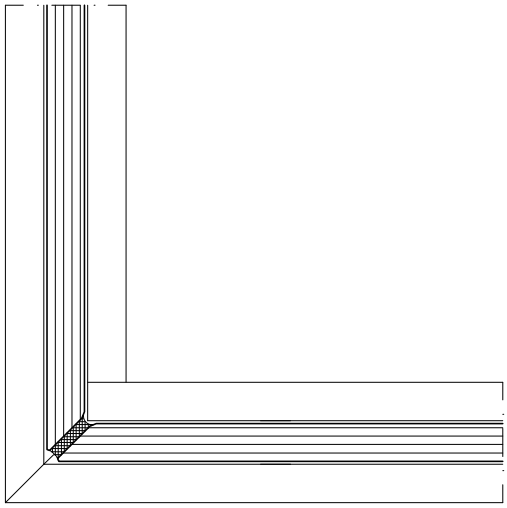

Koppelelement auf Glaswand

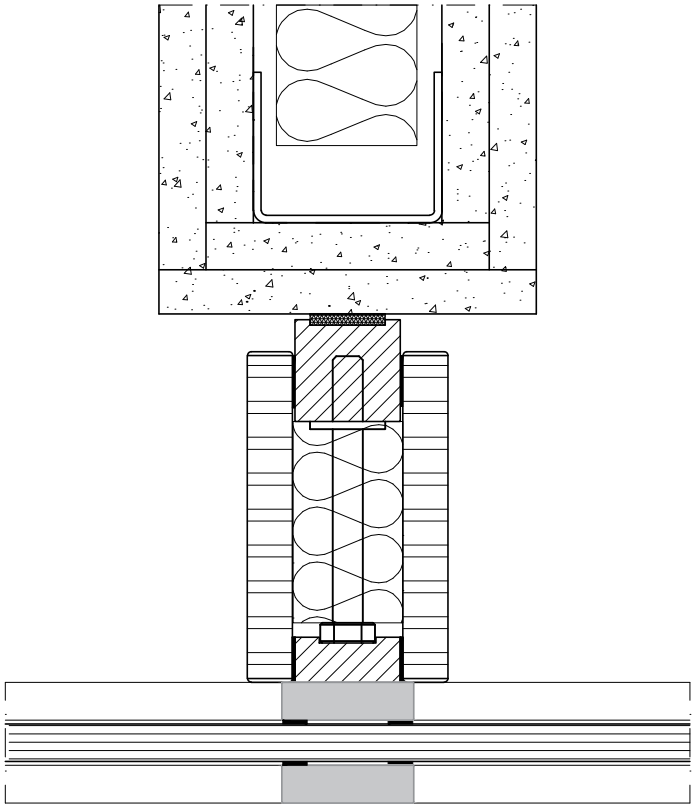

T- Anschluß an Volltrennwand

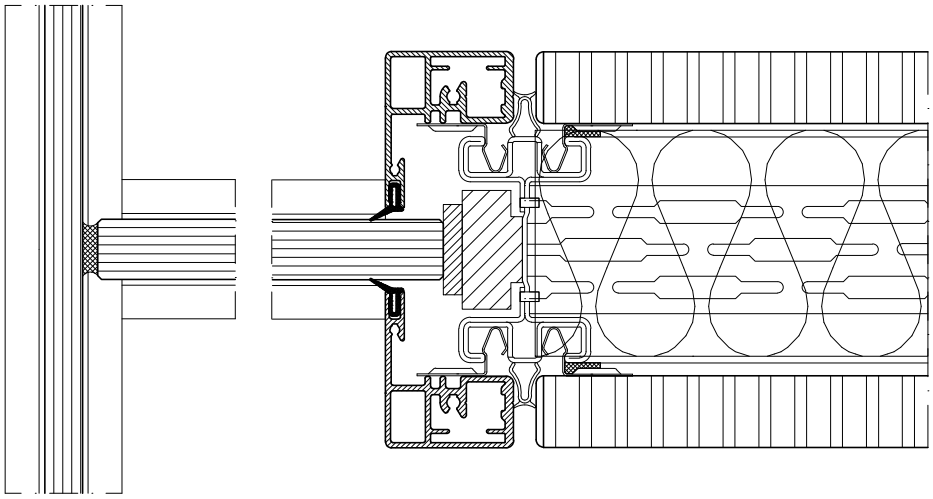

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Absorberelement vor Glaswand

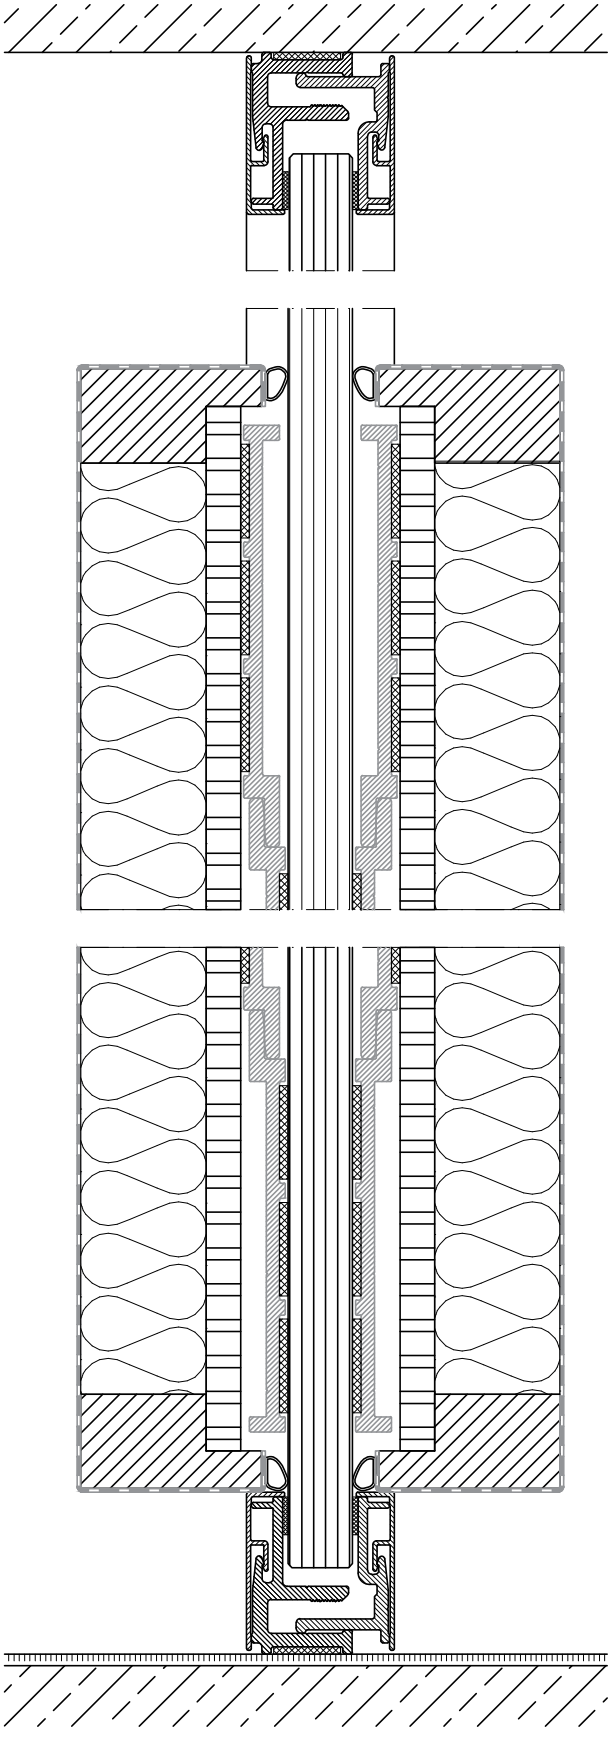

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Systemzarge 35/50 raumhoch mit Volltürblatt

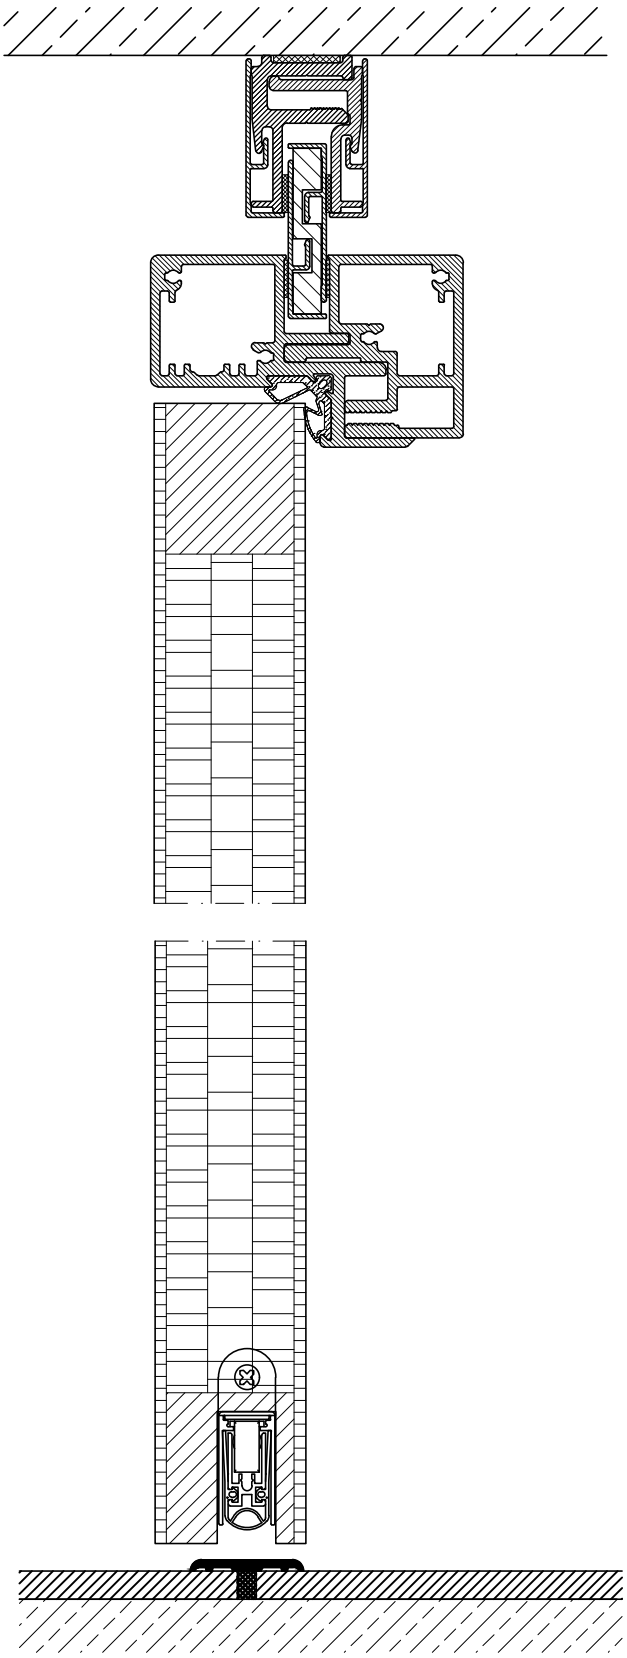

Systemzarge 35/50 mit Volltürblatt

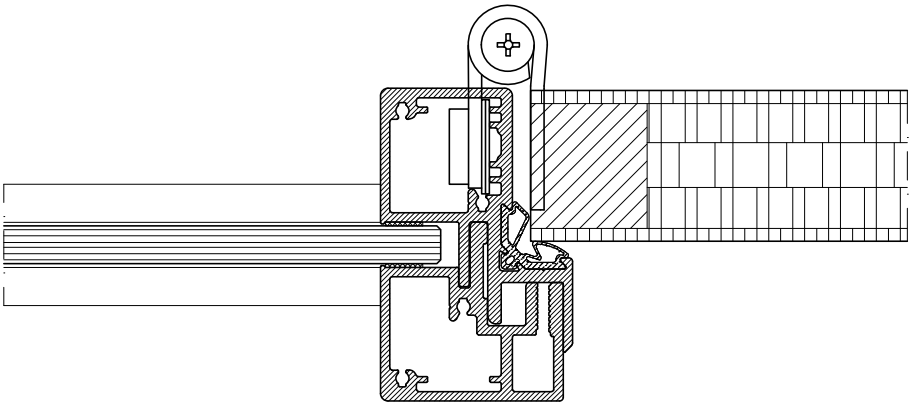

Systemzarge 35/64 Doppelfalz mit Volltürblatt 73 mm

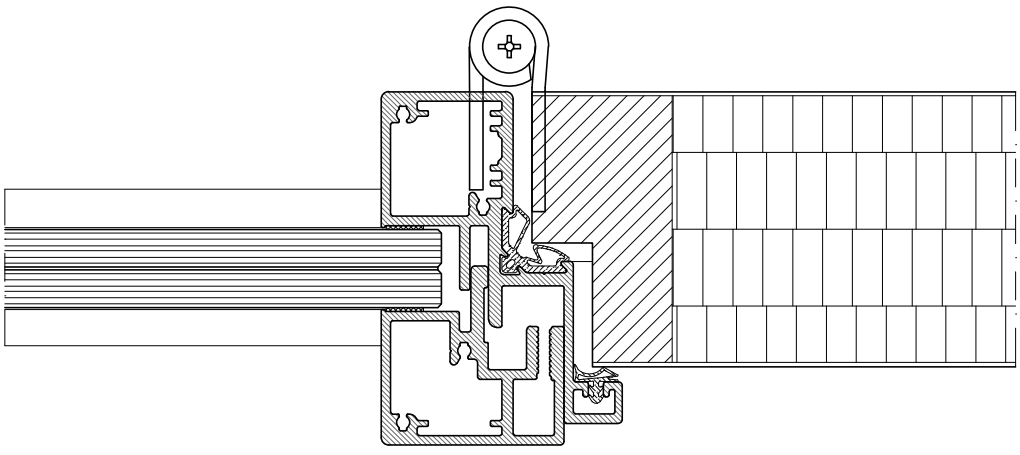

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Systemzarge 35/50 mit Ganzglastürblatt und Oberlicht

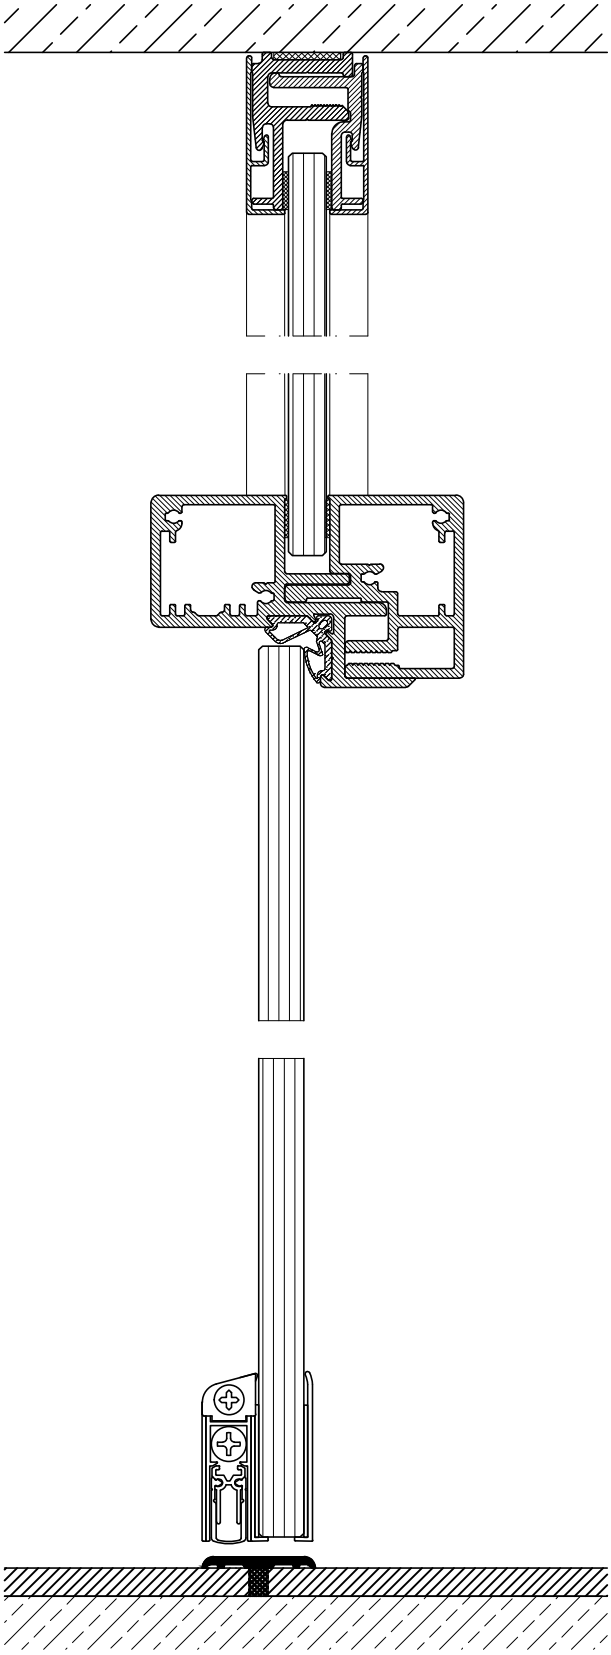

Systemzarge 35/50 mit Glanzglastürblatt

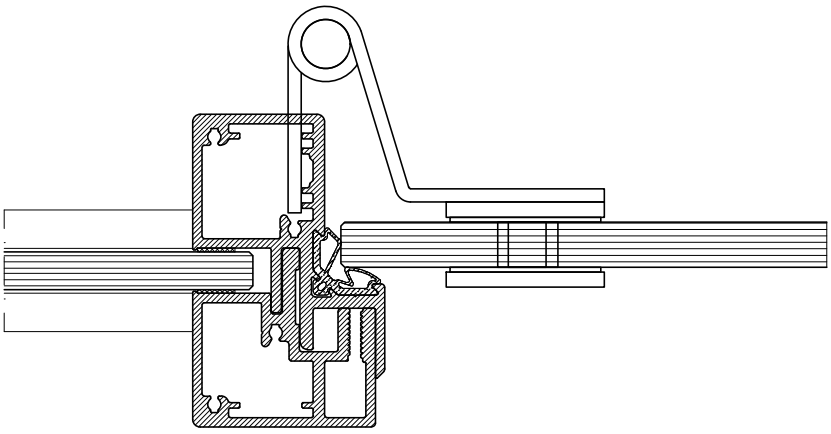

Systemzarge 35/50 mit Rohrrahmentürblatt

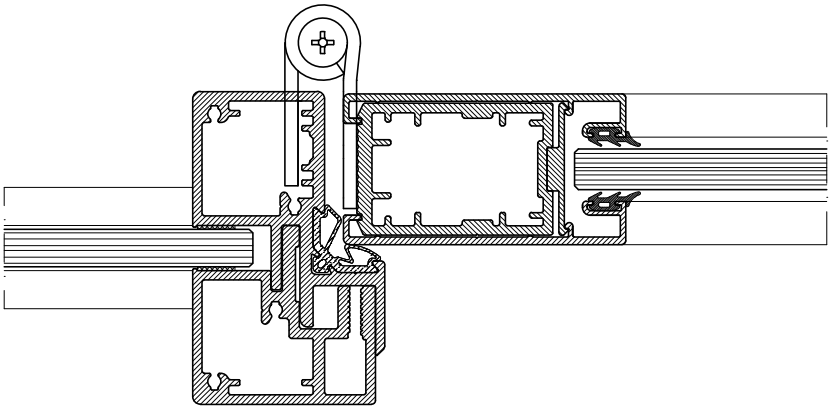

Ganzglaswand - System 300

Einfachverglasung

Schalterblende in Systemzarge integriert, reversiebel

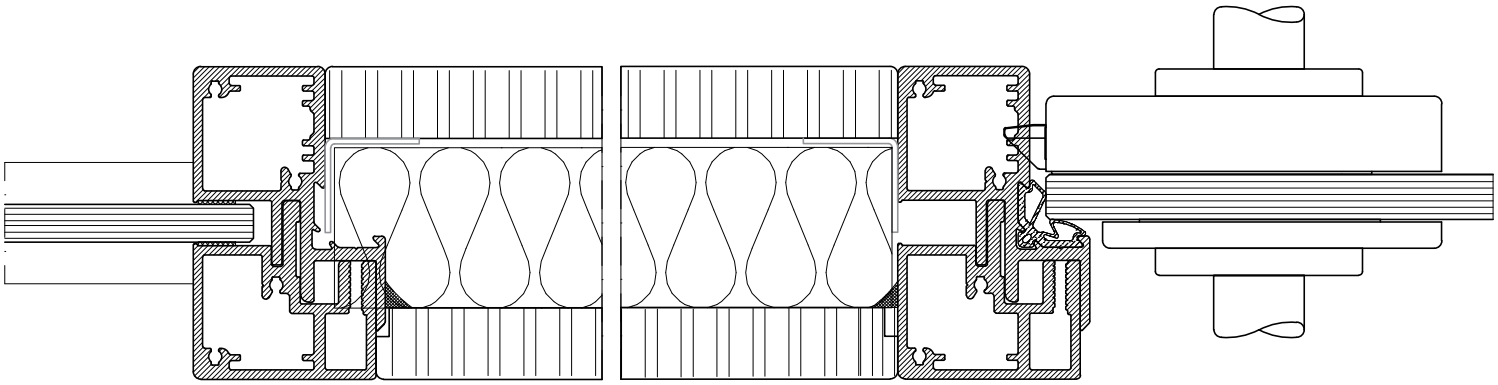

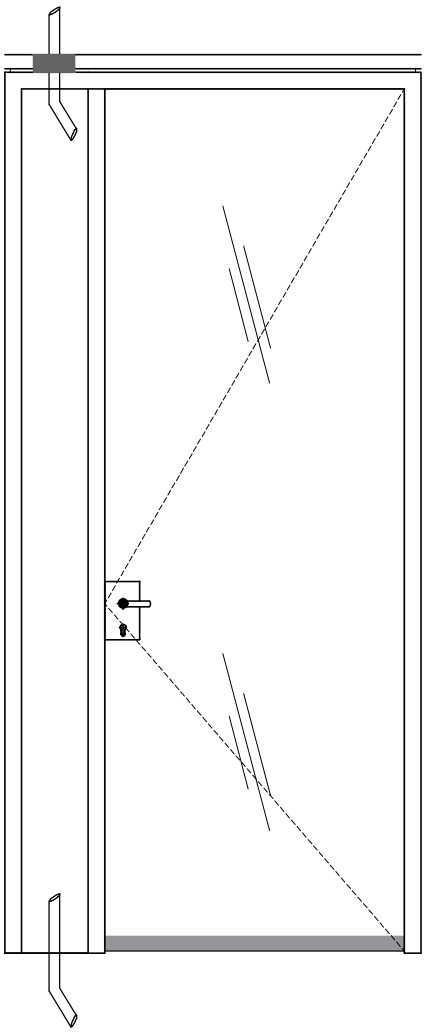

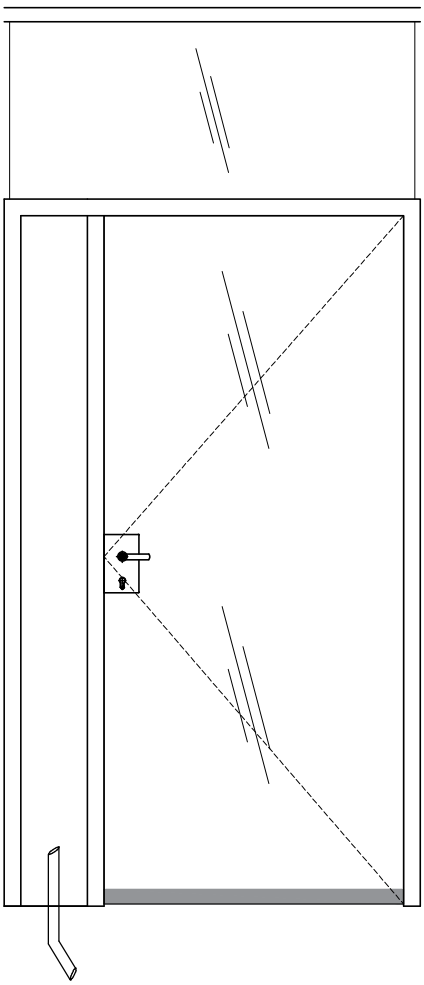

REV 001

Ganzglasschiebetür mit Oberlicht

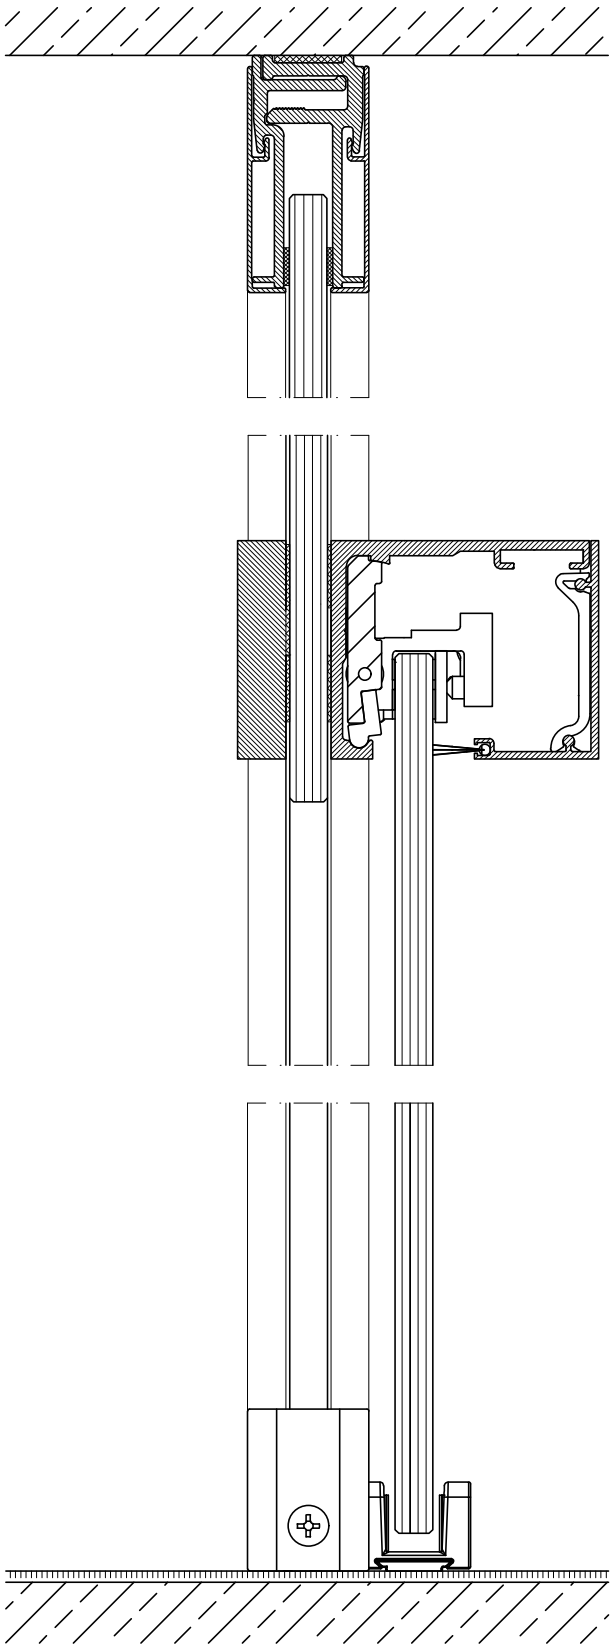

Ganzglasschiebetür vor der Wand laufend, Tür geschlossen

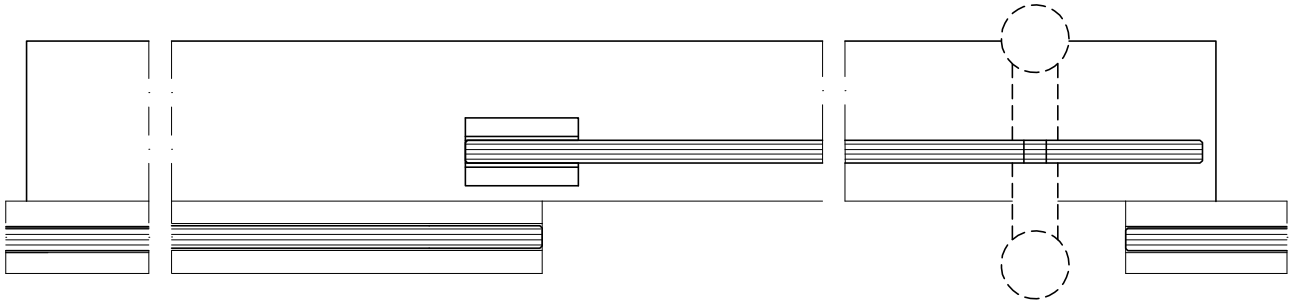

Ganzglasschiebetür vor der Wand laufend, Tür geöffnet

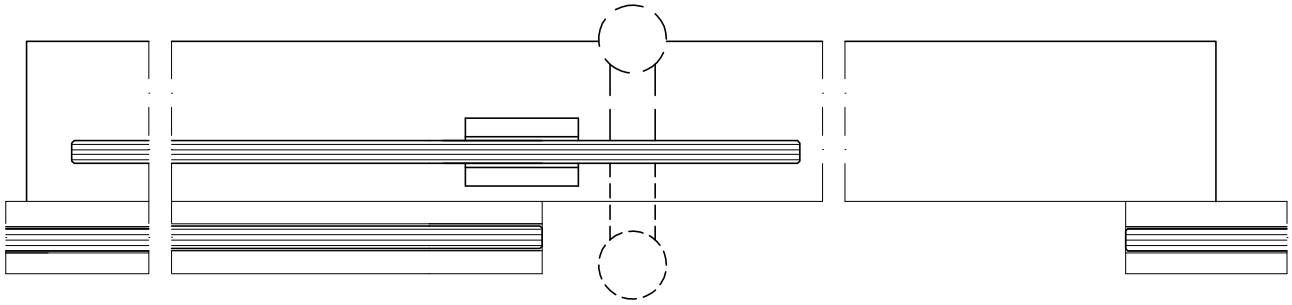

Sie haben weitere Fragen zu unseren Systemtrennwänden oder wünschen weitere objektbezogene Details? Unser Vertrieb liest oder hört gerne wieder von Ihnen.

Lichte Systemwand GmbH
Auf dem Tigge 43
59269 Beckum

Mail: info@lichte.email
Tel. +49 2521 / 84 50
Fax +49 2521 / 8 45 20